

ピアスコンサラ


一般施工例



コンクリート工事
滑り止め取付
サドル取付



施工方法

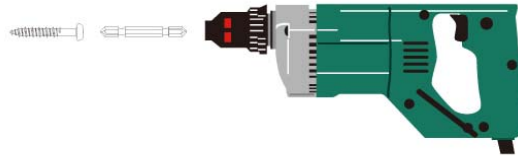

ピアスコンの下穴深さは「L寸-取り付け部材厚み+5~10mm」であけてください。

少量入りプラパックで使いやすくなりました！



全ねじ ピアスコン サラ ラスパートシルバー

サイズ	小箱入数×小箱数	L	φ d k	φ d	下穴ドリル径
4 X 25	200 x 16	25	7.0	4.3	3.3 - 3.5
4 X 32	200 x 16	32	7.0	4.3	3.3 - 3.5
4 X 38	100 x 16	38	7.0	4.3	3.3 - 3.5
4 X 45	100 x 16	45	7.0	4.3	3.3 - 3.5
5 X 25	100 x 16	25	9.0	5.4	4.3 - 4.5
5 X 35	100 x 16	35	9.0	5.4	4.3 - 4.5
5 X 45	80 x 16	45	9.0	5.4	4.3 - 4.5
6 X 35	80 x 16	35	12.0	6.4	5.3 - 5.5
6 X 45	50 x 16	45	12.0	6.4	5.3 - 5.5

半ねじ ピアスコン サラ ラスパートシルバー

サイズ	小箱入数×小箱数	L	ねじ部	φ d k	φ d	下穴ドリル径
4 X 60	70 x 16	60	52	7.0	4.3	3.3 - 3.5
4 X 75	70 x 16	75	52	7.0	4.3	3.3 - 3.5
5 X 60	50 x 16	60	52	9.0	5.4	4.3 - 4.5
5 X 75	50 x 16	75	52	9.0	5.4	4.3 - 4.5
5 X 90	50 x 16	90	52	9.0	5.4	4.3 - 4.5
6 X 60	40 x 16	60	55	12.0	6.4	5.3 - 5.5
6 X 70	30 x 16	70	55	12.0	6.4	5.3 - 5.5
6 X 75	30 x 16	75	55	12.0	6.4	5.3 - 5.5
6 X 90	30 x 16	90	55	12.0	6.4	5.3 - 5.5
6 X 100	30 x 20	100	55	12.0	6.4	5.3 - 5.5
6 X 110	30 x 20	110	55	12.0	6.4	5.3 - 5.5
6 X 120	30 x 20	120	55	12.0	6.4	5.3 - 5.5
6 X 150	30 x 20	150	55	12.0	6.4	5.3 - 5.5

全ねじ ピアスコン サラ SUS410 パシペート

サイズ	小箱入数×小箱数	L	φ d k	φ d	下穴ドリル径
4 X 25	200 x 16	25	7.0	4.3	3.3 - 3.5
4 X 32	200 x 16	32	7.0	4.3	3.3 - 3.5
4 X 38	100 x 16	38	7.0	4.3	3.3 - 3.5
4 X 45	100 x 16	45	7.0	4.3	3.3 - 3.5
5 X 25	100 x 16	25	9.0	5.4	4.3 - 4.5
5 X 35	100 x 16	35	9.0	5.4	4.3 - 4.5
5 X 45	80 x 16	45	9.0	5.4	4.3 - 4.5

半ねじ ピアスコン サラ SUS410 パシペート

サイズ	小箱入数×小箱数	L	ねじ部	φ d k	φ d	下穴ドリル径
5 X 60	50 x 16	60	52	9.0	5.4	4.3 - 4.5