

# ピアスコン シンワツシャー




## コンクリート用

一般施工例



施工方法

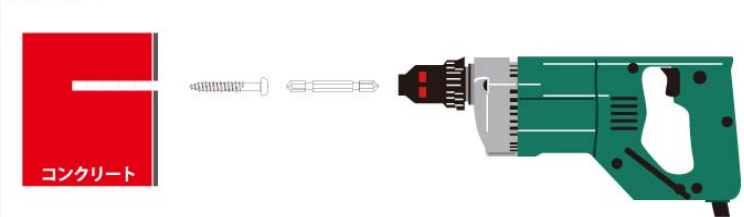

ピアスコンの下穴深さは「L寸-取り付け部材厚み+5~10mm」であけてください。

少量入りプラパックで使いやすくなりました！



### 全ねじ ピアスコン シンワツシャー ラスパートシルバー

サイズ	小箱入数×小箱数	L	φ d k	h	φ d	下穴ドリル径
4 X 25	100 x 16	25	11.0	2.5	4.3	3.3 - 3.5
4 X 32	100 x 16	32	11.0	2.5	4.3	3.3 - 3.5

### 全ねじ ピアスコン シンワツシャー SUS410 パシパート

サイズ	小箱入数×小箱数	L	φ d k	h	φ d	下穴ドリル径
4 X 25	100 x 16	25	11.0	2.5	4.3	3.3 - 3.5
4 X 32	100 x 16	32	11.0	2.5	4.3	3.3 - 3.5