

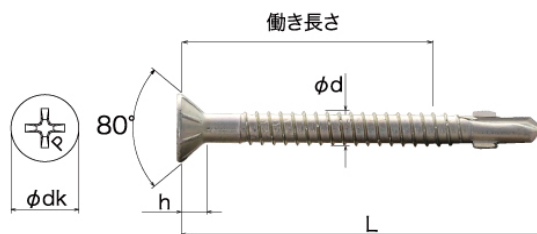



# リーマーピアス

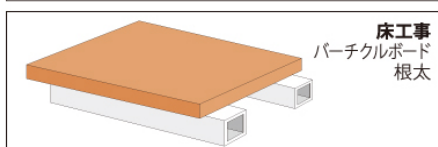

## 一般施工例

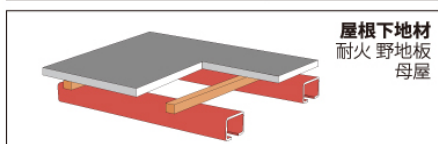

## 施工方法

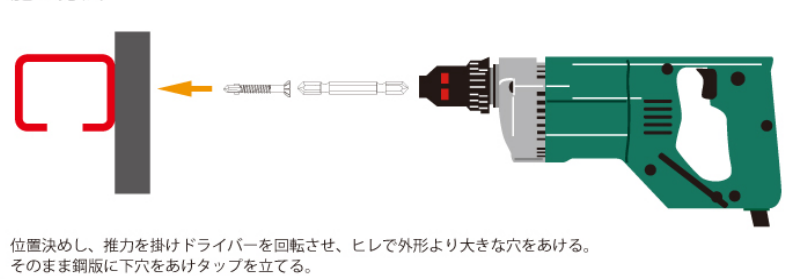

## 全ねじ リーマーピアス 三価クロメート(白)

サイズ	小箱入数×小箱数	L	$\phi d k$	h	$\phi d$	働き長さ	削孔板厚
4 x 28	500 x 10	28	7.2	2.8	4.2	12	2.3 - 3.2
4 x 32	500 x 10	32	7.2	2.8	4.2	16	2.3 - 3.2
4 x 37	400 x 10	37	7.2	2.8	4.2	21	2.3 - 3.2
4 x 40	800 x 4	40	7.2	2.8	4.2	24	2.3 - 3.2
4 x 45	600 x 4	45	7.2	2.8	4.2	29	2.3 - 3.2
5 x 25	1,000 x 4	25	9.6	3.9	4.8	8	2.3 - 4.0
5 x 32	1,000 x 4	32	9.6	3.9	4.8	15	2.3 - 4.0
5 x 37	800 x 4	37	9.6	3.9	4.8	20	2.3 - 4.0
5 x 42	500 x 4	42	9.6	3.9	4.8	25	2.3 - 4.0
5 x 45	500 x 4	45	9.6	3.9	4.8	28	2.3 - 4.0
6 x 35	500 x 4	35	12.0	4.6	6.0	17	2.3 - 6.0
6 x 40	400 x 4	40	12.0	4.6	6.0	22	2.3 - 6.0
6 x 45	400 x 4	45	12.0	4.6	6.0	27	2.3 - 6.0
6 x 50	300 x 4	50	12.0	4.6	6.0	32	2.3 - 6.0
6 x 55	300 x 4	55	12.0	4.6	6.0	37	2.3 - 6.0
6 x 60	250 x 4	60	12.0	4.6	6.0	42	2.3 - 6.0

**半ねじ** リーマーピース 三価クロメート(白)

サイズ	小箱入数×小箱数	L	ねじ部	φ d k	h	φ d	働き長さ	削孔板厚
4 x 55	600 x 4	55	41	7.2	2.8	4.2	39	2.3 - 3.2
4 x 60	500 x 4	60	41	7.2	2.8	4.2	44	2.3 - 3.2
5 x 50	400 x 4	50	42	9.6	3.9	4.8	33	2.3 - 4.0
5 x 60	300 x 4	60	50	9.6	3.9	4.8	43	2.3 - 4.0
5 x 70	300 x 4	70	60	9.6	3.9	4.8	53	2.3 - 4.0
5 x 80	250 x 4	80	60	9.6	3.9	4.8	63	2.3 - 4.0
5 x 100	200 x 4	100	60	9.6	3.9	4.8	83	2.3 - 4.0
5 x 120	150 x 4	120	60	9.6	3.9	4.8	103	2.3 - 4.0
6 x 70	250 x 4	70	60	12.0	4.6	6.0	52	2.3 - 6.0
6 x 85	200 x 4	85	60	12.0	4.6	6.0	67	2.3 - 6.0

**全ねじ** リーマーピース SUS410 パシペート

サイズ	小箱入数×小箱数	L	φ d k	h	φ d	働き長さ	削孔板厚
4 x 28	500 x 10	28	7.2	2.8	4.2	12	2.3 - 3.2
4 x 32	500 x 10	32	7.2	2.8	4.2	16	2.3 - 3.2
4 x 40	800 x 4	40	7.2	2.8	4.2	24	2.3 - 3.2
4 x 45	600 x 4	45	7.2	2.8	4.2	29	2.3 - 3.2
5 x 37	800 x 4	37	9.6	3.9	4.8	20	2.3 - 4.0
5 x 45	500 x 4	45	9.6	3.9	4.8	28	2.3 - 4.0

**半ねじ** リーマーピース SUS410 パシペート

サイズ	小箱入数×小箱数	L	ネジ部	φ d k	h	φ d	働き長さ	削孔板厚
5 x 50	400 x 4	50	42	9.6	3.9	4.8	33	2.3 - 4.0
5 x 60	300 x 4	60	50	9.6	3.9	4.8	43	2.3 - 4.0